


次 | 世 | 代 | の | 照 | 明  
器具一体型LED蛍光灯

ETライト

未  
来  
と  
空  
間  
を  
照  
ら  
す

器具一体型LEDベースライト

器具一体型LED蛍光灯

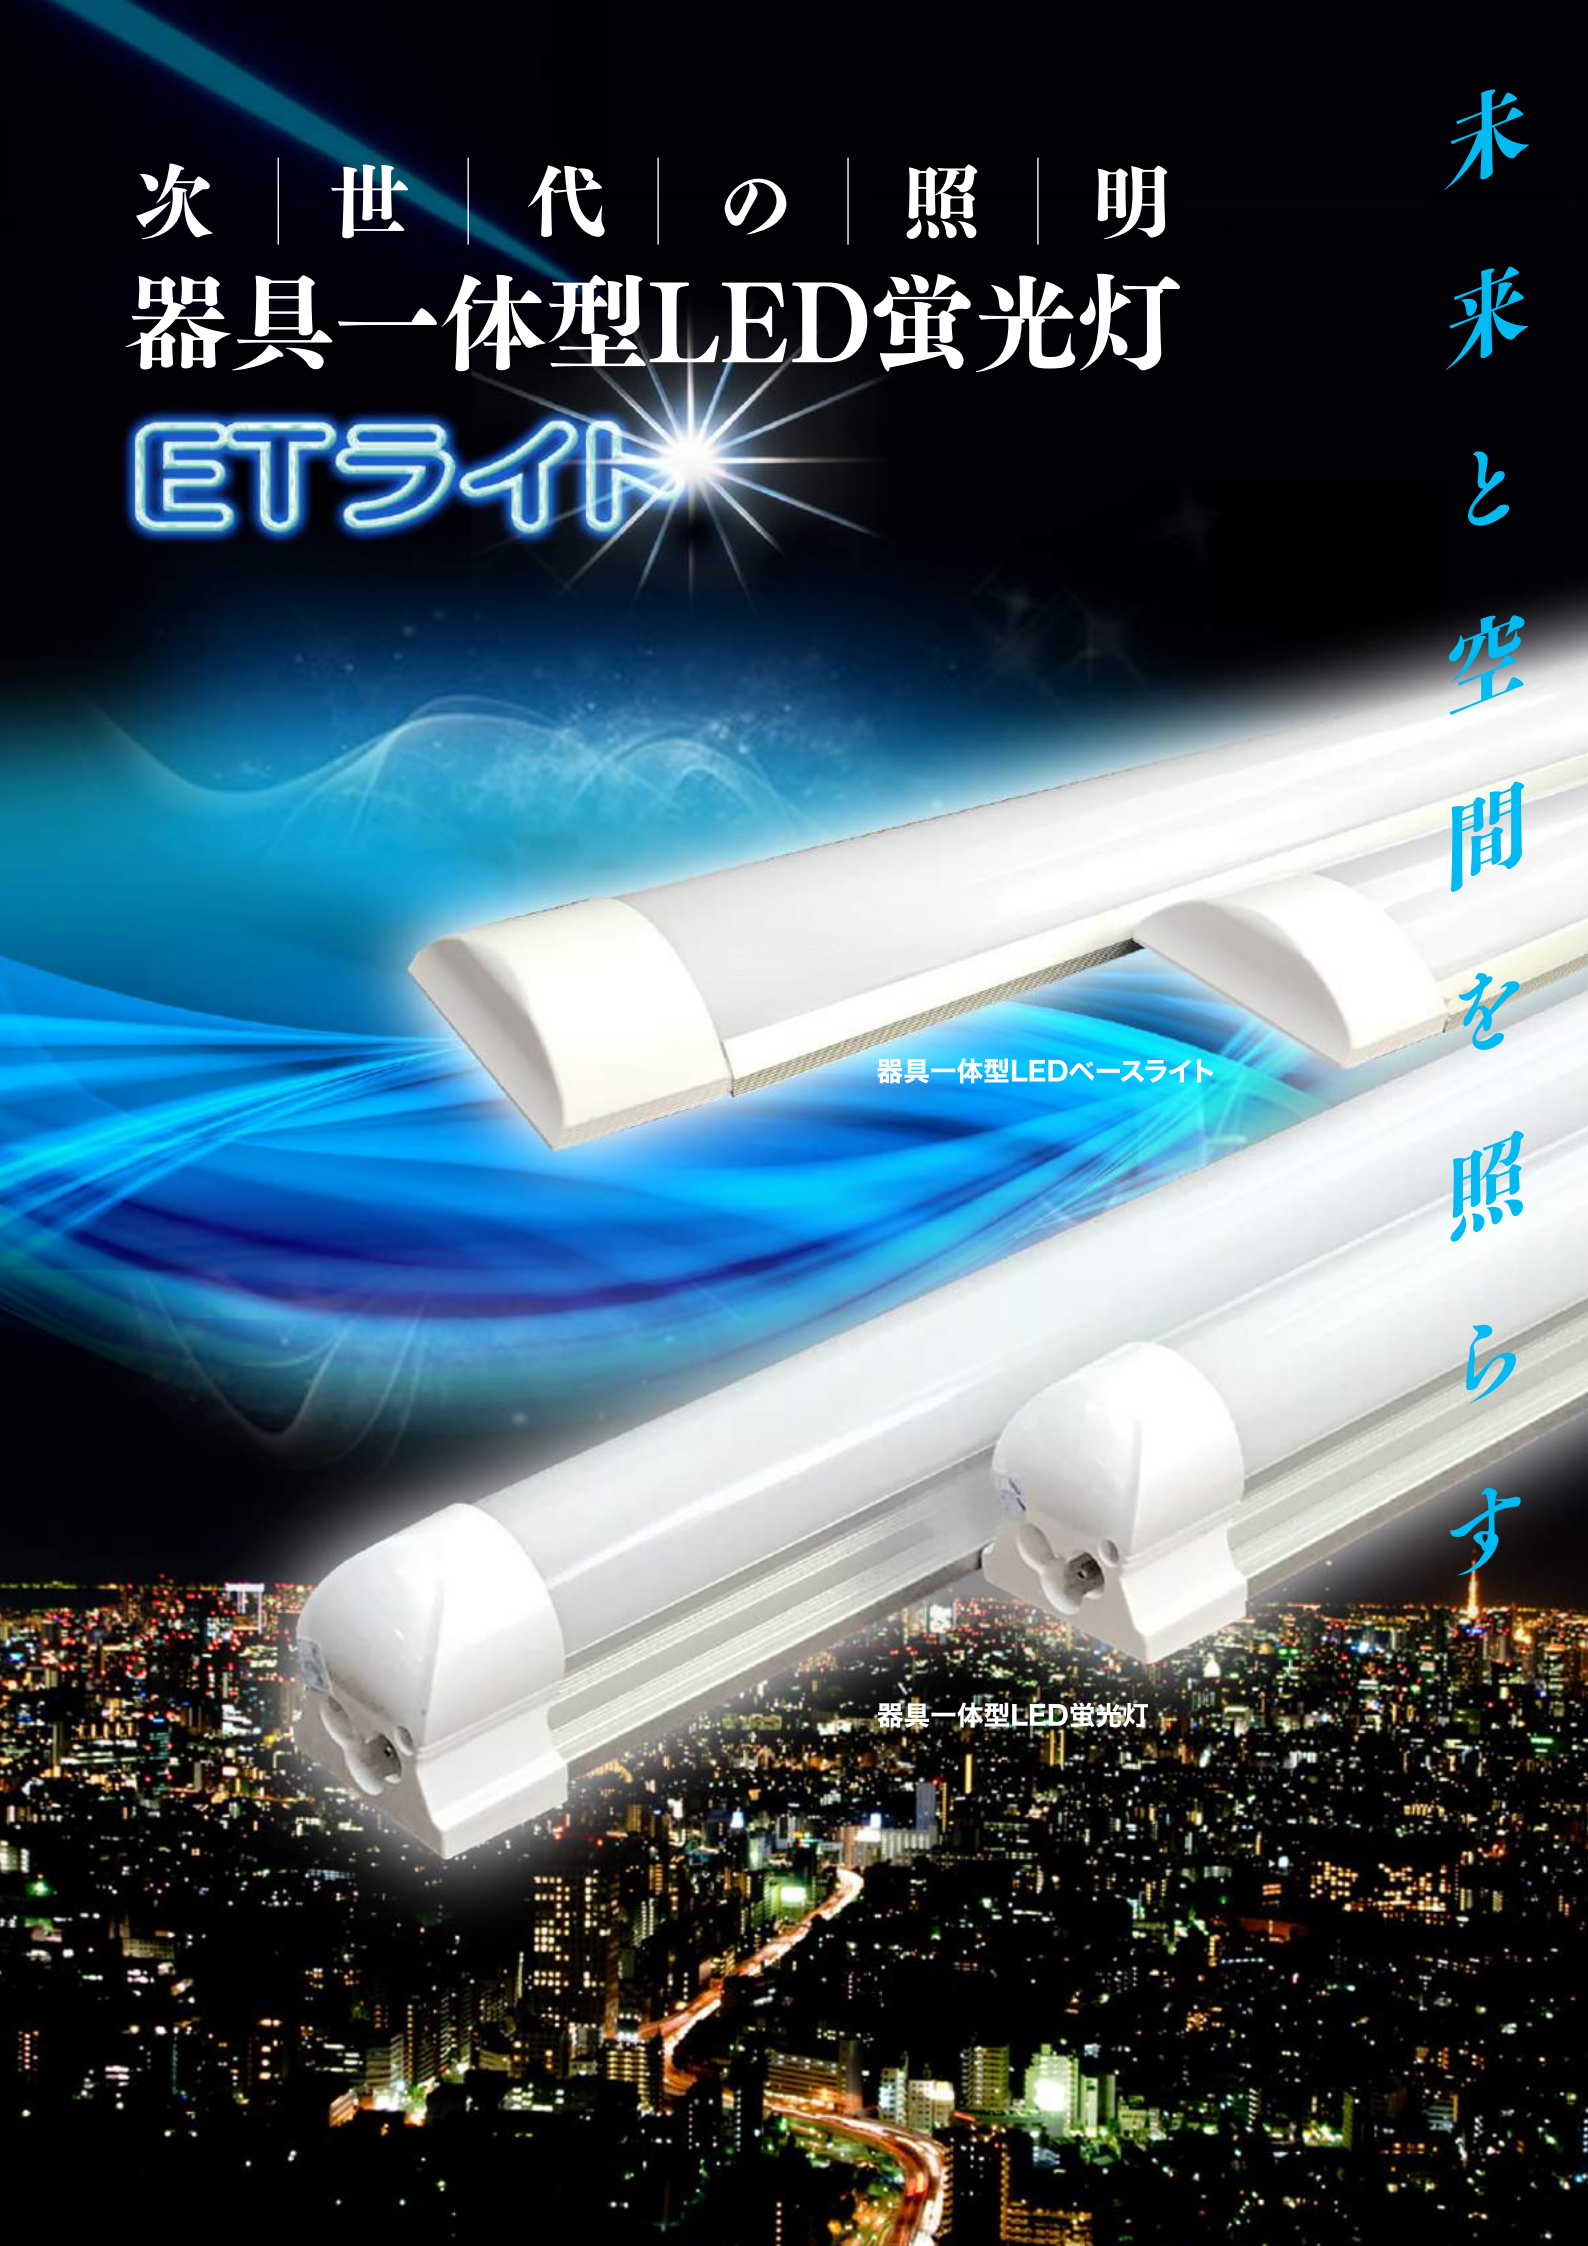

# 次|世|代|の|照|明 器具一体型LED蛍光灯 ETライト

## 大幅なコストダウン

器具一体型なので安定器も同時に交換でき、しかも低価格を実現。毎日の蛍光灯に掛かる電気料金も約1/2~1/3と大幅に削減出来るので大変経済的です。

## CO<sub>2</sub>削減効果

LED蛍光灯に切り替える事により1本で年間約50kgのCO<sub>2</sub>を削減できます。これはガソリン換算で約16リットルに相当します。(1日12時間使用した場合)

## 安全対策

水銀ガスを使っていないので、一般廃棄物として処理でき、また衝撃に強い樹脂を使用しているので万が一地震の時でも安心です。

## ■製品仕様

型番	器具一体型LED蛍光灯				器具一体型LEDベースライト		
	HS-BT860-10W	HS-BT890-13W	HS-BT8120-18W	HS-BT8150-24W	HS-60PB-Y20W-A	HS-90PB-Y30W-A	HS-120PB-Y40W-A
サイズ	588x33x35m/m(H)	830x33x35m/m(H)	1200x33x35m/m(H)	1498x33x35m/m(H)	640x90x30m/m(H)	940x90x30m/m(H)	1260x90x30m/m(H)
重量	220g	290g	430g	520g	510g	780g	980g
本体材質	PCとアルミ				PCとアルミ		
入力電圧	AC100~240V				AC100~240V		
消費電力	10W	13W	18W	24W	20W	30W	40W
周波数	50/60Hz				50/60Hz		
LED数量	60	96	120	144	120	192	240
LED寿命	40,000~50,000時間				40,000~50,000時間		
色温度	2800~7000K				2500~7000K		
発光角度	120°				180°		
全光束	1300Lm	1700Lm	2350Lm	3120Lm	2400Lm	3600Lm	4800Lm
照度(1m時)	310Lux	403Lux	558Lux	740Lux	570Lux	860Lux	1145Lux
照度(2m時)	78Lux	101Lux	140Lux	185Lux	143Lux	215Lux	286Lux
保証期間	3年間				3年間		

## 省エネルギー効果

消費電力が約1/3になるので毎月の蛍光灯に掛かる電気料金も約1/3と大幅に削減出来るので大変経済的。

## 長寿命

LEDの寿命は約50,000時間以上。従来の蛍光灯に比べて4倍以上の長寿命。ですから交換回数も減って定期的なメンテナンスも省力化出来ます。

## 光の性格

紫外線をほとんど含んでいないので生鮮食品や酒類の劣化防止、衣類等の紫外線による日焼け防止にも効果があります。発熱も少なく冷房空調への影響を低減できます。また蛍光灯特有のチラツキもありませんので眼への負担も軽減できます。

## ■お問合せ先

※上記標準仕様の他にも特注サイズの製作も可能ですので、お問い合わせ下さい。

## ■輸入販売元

## エレクトロ通商株式会社

〒849-0937 佐賀県佐賀市鍋島1丁目19-19

TEL 0952-33-0355 FAX 0952-33-0356

■http://www.eletsu.co.jp ■e-mail:sales@eletsu.co.jp